

检测报告

编号 : SZIN2401000047PL02_CN

日期 : 2024-02-01

页码 : 1 of 4

客户名称: 佛山市涂亿装饰材料科技有限公司

客户地址: 广东省佛山市南海区里水镇新联工业区东三路 3 号

样品名称 : 储能绝缘箱体粉末涂料

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

SGS 参考号 : GZMR240100073302

收样日期 : 2024-01-08

测试周期 : 2024-01-08 ~ 2024-02-01

测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务有限公司深圳分公司
授权签名

胡璇

授权签字人

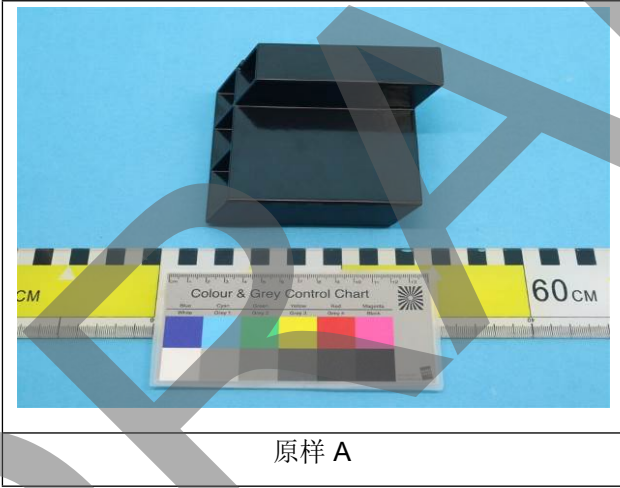
检测报告

编号 : SZIN2401000047PL02_CN
日期 : 2024-02-01
页码 : 2 of 4

结果总结:

序号	测试项目	测试方法	结果
1	中性盐雾(NSS)试验	GB/T 10125-2021	详见结果

原样照片:



检测报告

编号 : SZIN2401000047PL02_CN
日期 : 2024-02-01
页码 : 3 of 4

测试项目: 中性盐雾(NSS)试验

样品描述: 金属涂层件

测试方法: GB/T 10125-2021

测试条件:

- 沉降盐液浓度: (50±5)g/L NaCl
- 试验箱温度: (35±2)℃
- 盐雾沉降率: (1.0~2.0)ml/(80cm²·h)
- 沉降盐液 pH 值(25±2)℃: 6.5~7.2
- 暴露时间: 480 小时

测试结果:

测试项目	外观等级	保护等级
中性盐雾(NSS)试验	10	10

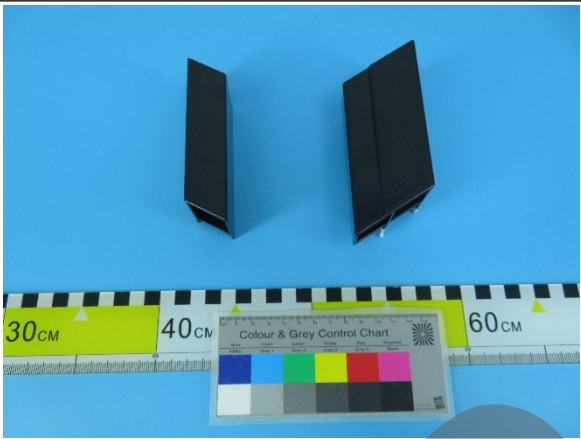
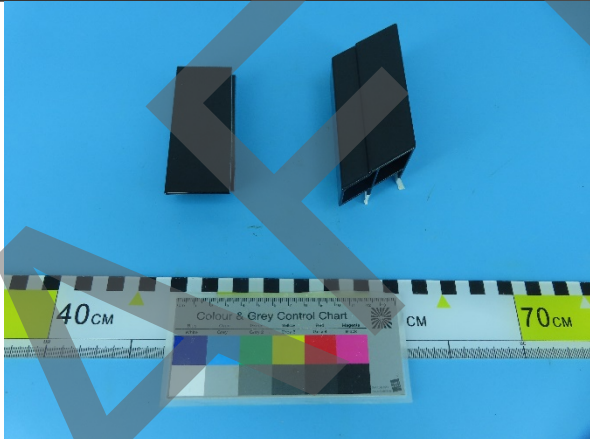
备注: 外观等级和保护等级参照 GB/T 6461-2002, 按破坏面积评定:

破坏面积 A(%)	外观等级/保护等级
0(无破坏)	10
0<A≤0.1	9
0.1<A≤0.25	8
0.25<A≤0.5	7
0.5<A≤1.0	6
1.0<A≤2.5	5
2.5<A≤5.0	4
5.0<A≤10	3
10<A≤25	2
25<A≤50	1
50<A	0

检测报告

编号 : SZIN2401000047PL02_CN
日期 : 2024-02-01
页码 : 4 of 4

测试照片:

	
参照样品 测试样品	参照样品 测试样品
测试前	测试后

设备信息:

设备	型号	设备编号	校准日期	下次校准日期
盐水喷雾试验机	BGD 881/T	GZMR-AG-E346	2023-12-28	2024-12-27

附录信息:

- 1.此检测方法是在通标标准技术服务有限公司广州分公司执行。
- 2.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

*****报告结束*****